


# LG型リンクゲート

- ・リンク機構による回転式弁体を採用（実用新案登録第3163735号）
- ・一般的なシャフトシール型ゲートに比べ全高を抑えたコンパクト設計
- ・粉粒体、汚泥、固形物、雨水等様々な流体の遮断に最適です。
- ・バッテリー搭載オプションの選択により停電時でも緊急遮断が可能（電動LD型の場合）

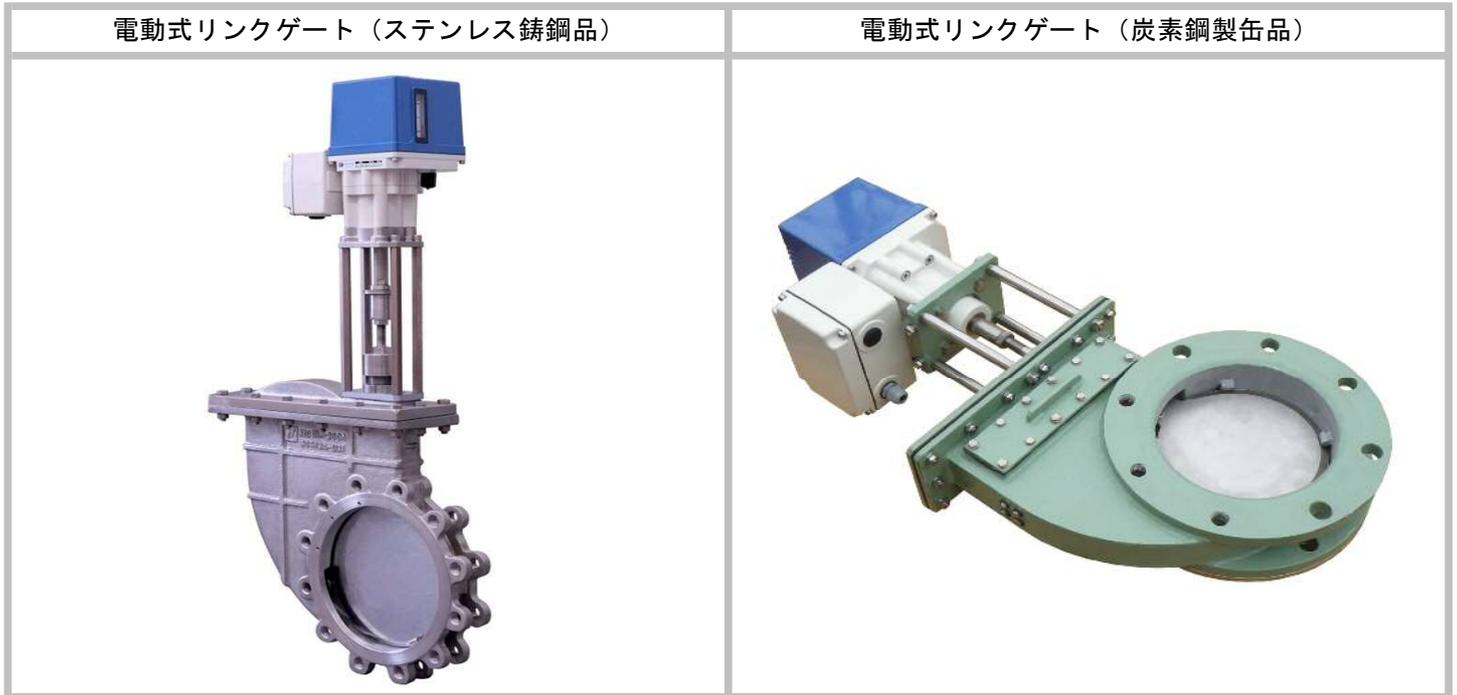

## 製品仕様

### 基本仕様

接続規格： 鋳鋼品 J I S 1 0 K、製缶品 J I S 5 K、（製缶品はその他規格も対応可能）  
使用耐圧： 4 9 0 k P a（5 k g f / c m<sup>2</sup>）  
口 径： 1 5 0 A ~ 3 5 0 A（その他は応相談）

### 主要部材質

本 体： S C S 1 3 A、S U S 3 0 4、S S 4 0 0  
弁 体： S U S 3 0 4、3 1 6、3 1 6 L  
シャフト： S U S 3 0 4、3 1 6、3 1 6 L  
シート： S U S 3 0 4、S S 4 0 0、テフロン、ゴム、セラミック  
パッキン： テフロン、膨張黒鉛、セラミック等、使用温度に合わせて選定いたします。（ノンアスベスト）

### 操作方式

手動（ハンドル・減速機）  
エア作動（複動シリンダ、単動シリンダ）  
電動（手動操作機構付）

## オプション

各種オプションを用意しております。各オプションの種類・価格・納期につきましては、お問い合わせください。



株式会社ヴァルテック

TEL: 052-583-1803

FAX: 052-582-6440

<http://www.valtech.co.jp/>