ＬＧ型リンクゲート

・リンク機構による回転式弁体を採用（実用新案登録第3163735号）
・一般的なシャフトシール型ゲートに比べ全高を抑えたコンパクト設計
・粉粒体、汚泥、固形物、雨水等様々な流体の遮断に最適です。
・バッテリー搭載オプションの選択により停電時でも緊急遮断が可能（電動ＬＤ型の場合）

電動式リンクゲート（ステンレス鋳鋼品）	電動式リンクゲート（炭素鋼製缶品）
	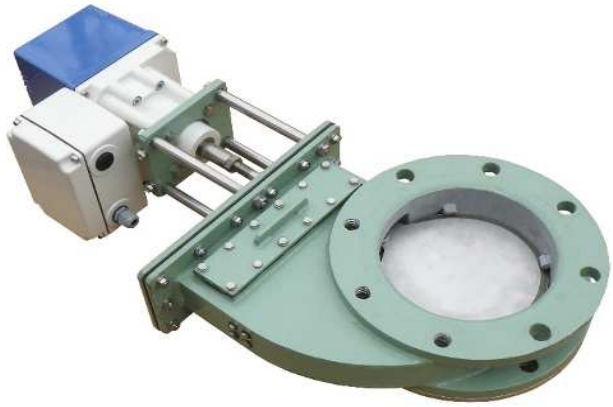

製　品　仕　様

基本仕様
　接続規格：鋳鋼品ＪＩＳ１０Ｋ、製缶品ＪＩＳ５Ｋ、（製缶品はその他規格も対応可能）
　使用耐圧：４９０ｋＰａ（５ｋｇｆ／ｃｍ^2）
　口　　径：１５０Ａ～３５０Ａ（その他は応相談）

主要部材質
　本　　体：ＳＣＳ１３Ａ、ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００
　弁　　体：ＳＵＳ３０４、３１６、３１６Ｌ
　シャフト：ＳＵＳ３０４、３１６、３１６Ｌ
　シート　：ＳＵＳ３０４、ＳＳ４００、テフロン、ゴム、セラミック
　パッキン：テフロン、膨張黒鉛、セラミック等、使用温度に合わせて選定いたします。（ノンアスベスト）

操作方式
　手動（ハンドル・減速機）
　エア作動（複動シリンダ、単動シリンダ）
　電動（手動操作機構付）

オ　プ　シ　ョ　ン

各種オプションを用意しております。各オプションの種類・価格・納期につきましては、お問い合わせください。

日本バルブコントロールズ株式会社ヴァルテック事業部
TEL:052-583-1803
FAX:052-582-6440
http://www.valtech.co.jp/